

Récepteur I/R 2-canaux


LIF-03



- **Commande I/R** de fermeture de **relais** à contact momentané
- **Détecteur I/R intégré** et connecteur pour récepteur I/R externe en option
- **Trois codes I/R RC-5** : Relais 1, Relais 2 et Relais 1+2
- **Détection I/R très sensible** capable de décoder à des distances supérieures à 20M
- Réglage utilisateur permettant jusqu'à **32 LIF-03** dans un système sans interférence
- Boitier **compact** et **robuste**

LIF-03

RECEPTEUR I/R A 2 VOIES

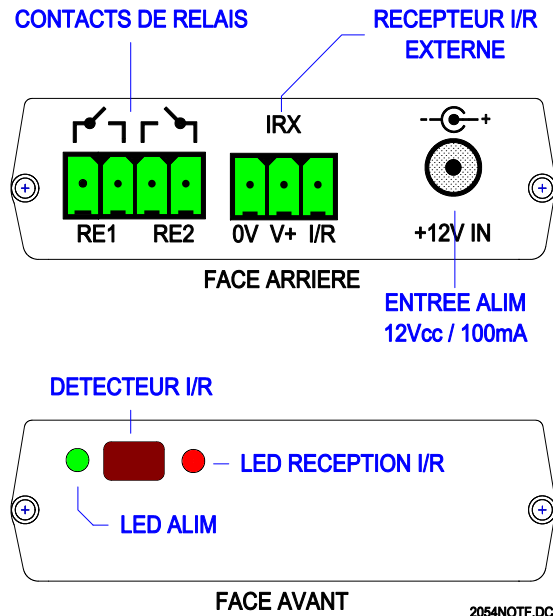

Caractéristiques Techniques

Fréquence porteuse I/R :	36KHz
Codes I/R :	RC-5
Sortie capacité relais :	50V/300mA
Alimentation :	12 Vcc, 100 mA
Dimensions :	85x73x23 MM
Masse :	110 Grs
Température d'utilisation :	0 à 40°C
Température de stockage :	-20 à 60°C

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques sans avis préalable

Références Produit

LIF-03	Récepteur I/R 2-canaux
TXIR-03	Télécommande I/R 3-boutons
PS12-130	Alimentation 12V 130mA