



Splitters vidéo 2 sorties

Composite & Y/C



MBM10 & MBM11



- Deux modèles :
 - ◇ MBM 10 pour **vidéo composite** (BNC)
 - ◇ MBM 11 pour **vidéo Y/C** (MiniDIN 4)
- Impédance d'entrée sélectionnable : 75Ω ou haute impédance
- Très **large bande passante et faible distorsion**
- Transmission des signaux de **qualité broadcast**
- Gain unitaire
- Niveau d'entrée **maximum de 1,7Vc-c**
- **Compatible PAL, SECAM & NTSC**
- Boîtier **compact et robuste**
- Alimentation externe 11-15V, protection polarité inversée

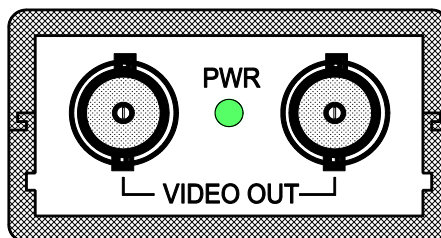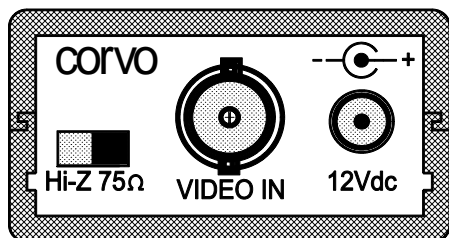

MBM10 - COMPOSITE VIDEO

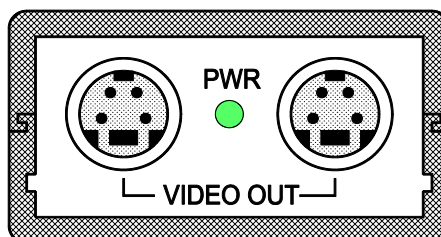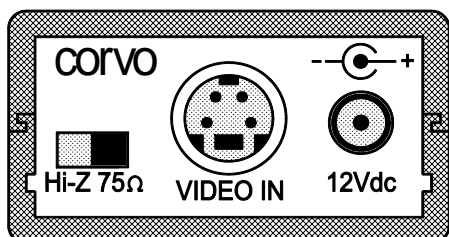

MBM11 - Y/C VIDEO

MBM1011.DC

caractéristiques techniques

VIDEO :

Gain : 0dB +/- 0.1dB

Bande passante : 40MHz +/- 3dB

Gain Différentiel : 0.05 %

Phase Différentielle : 0.05 °

Niveau maximum de sortie : 1.7Vc-c

Rapport S/B : 62 dB (10MHz)

Impédance d'entrée : 75Ω ou haute impédance

Impédance de sortie : 75Ω

Connecteurs vidéo : BNC Femelle, 75Ω (MBM10) ou MiniDIN 4 Femelle (MBM11)

Connecteur alimentation : Jack 2MM1

Standards Vidéo : PAL, SECAM & NTSC

GENERAL :

	MBM10	MBM11
Dimensions :	50P x 27H x 60L MM	50P x 27H x 120L MM
Masse :	77 Grs	115 Grs
Courant :	24mA	46mA
Tension d'alimentation	11-15Vcc	
Température d'utilisation :	0 à 40°C (32 à 104°F)	
Température de stockage :	-20 à 60°C (-4 à 140°F)	

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques sans avis préalable

références Produit

MBM 10	Splitter Vidéo Composite, 1/2
MBM 11	Splitter Vidéo Y/C, 1/2
PS12-130	Alimentation régulée 12V/130mA

3, rue de Villette
60240 Fresneaux-Montchevreuil, France
S.A.R.L. au capital de 20 000 euros
SIRET 440 545 903 00013 / 516 J



Tel. +333 44 08 89 89
Fax +333 44 08 89 88
<http://www.corvo.com>
E-mail : sales@corvo.com