
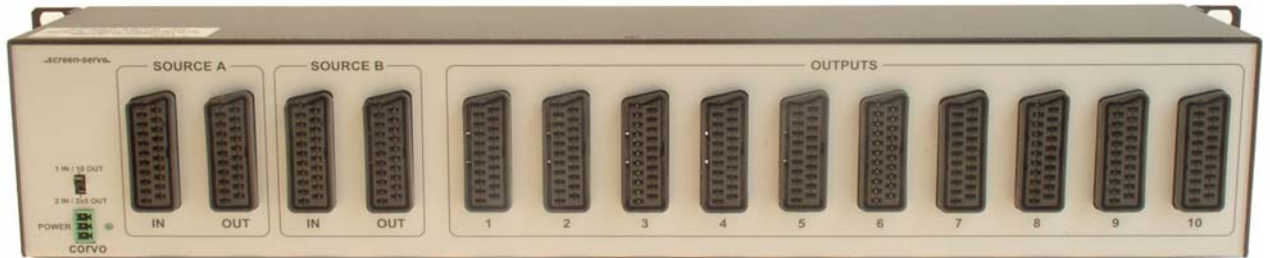


# Distributeurs Vidéo RGB Péritel

—screen•serve—

SS-10 Maître

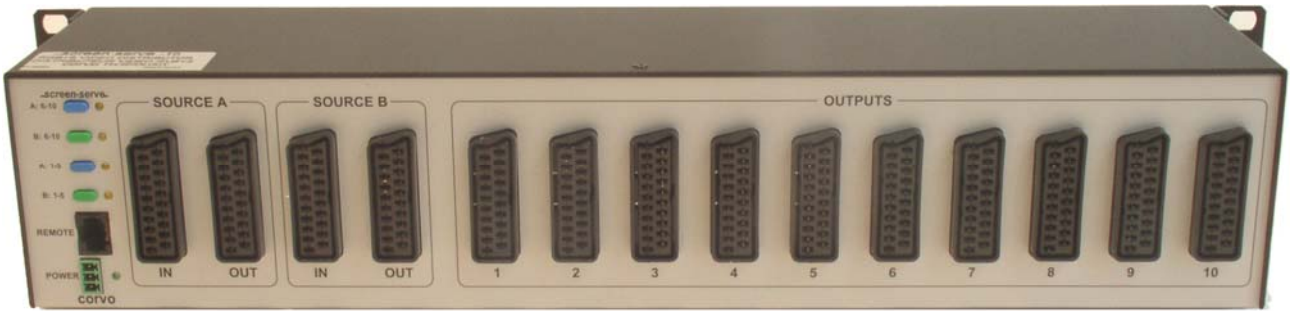

SS-20 Esclave





PS12x2x500



SS-WRC

- Distribution de haute qualité des signaux vidéo composites (VC) et RVB pour utilisation en magasin, salons, show-room, etc...
- Connecteurs et cordons Péritel standards
- Deux entrées et 12 sorties par unité
- Configuration possibles en étoile ou chaînés ou combinaison des deux
- 4-canaux séparés, ampli vidéo de 30 MHz pour chaque sortie individuellement
- 19''-rack ou montage mural
- Télécommande optionnelle filaire, I/R ou radio

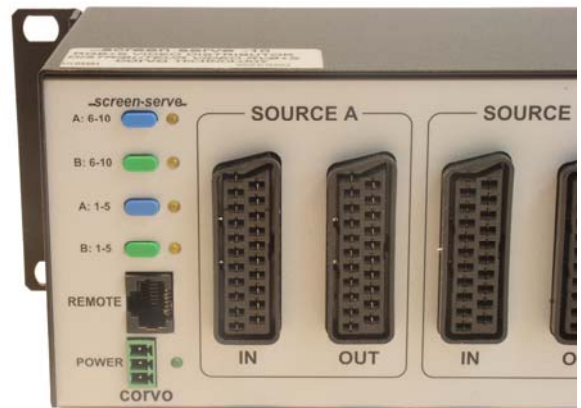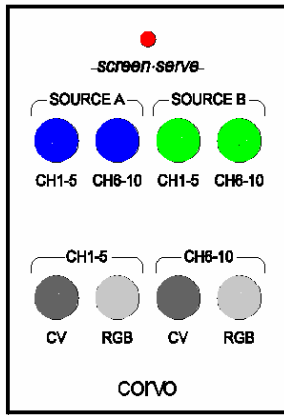

## Caractéristiques Techniques

	Maître SS-10	Esclave SS-20
<b>Entrées</b>	2	2
<b>Sorties</b>		
- Directe	2	2
- Sélectionnables	2 Groupes de 5	2 Groupes de 5
<b>Vidéo</b>		
- Impédance d'entrée	75 Ω	75 Ω
- Impédance de sortie	75 Ω	75 Ω
- Niveau d'entrée Max	2Vcc	2Vcc
- Niveau de sortie Max	2Vcc	2Vcc
- Gain	0dB	0dB
- Bande passante (3dB)	30MHz	30MHz
- Rapport Signal/Bruit	62dB	62dB
- Différentiel de phase	0,05°	0,05°
- Gain différentiel	0,05%	0,05%
- Entrées sélectionnables	2	-
- Sorties sélectionnables	2 Groupes de 5	2 Groupes de 5
- Standards vidéo	PAL/NTSC/SECAM	PAL/SECAM/NTSC
<b>Dimensions :</b>	L 440 x H 88 x D 100 MM L 17.3 x H 3.5 x D 3.9 Inches	
<b>Poids :</b>	2.290 Grs (80.6 Oz)	2.285 (80.4 Oz)
<b>Coffret :</b>	Inox, blindé	
<b>Gamme de température d'utilisation :</b>	0° à 40° C	
<b>Gamme de température de stockage :</b>	-20° à 60° C	
<b>Alimentation requise :</b>	+/-12Vdc, 400mA	+/- 12Vdc, 350mA

## Nomenclature Produit

SS-10	Module Maître Screen-Serve unit, 2 entrées / 10 sorties
SS-RRX	Récepteur pour télécommande UHF et I/R
SS-20	Module Esclave Screen-Serve, 1 ou 2 entrées / 10 sorties
SS-RTX	Emetteur de télécommande radio UHF
SS-WRC	Télécommande filaire
SS-IRTX	Emetteur de télécommande I/R
PS12-2x500	Alimentation secteur pour SS-10 SS-20