



Commande de gradateur de lumière 0-10V

DRM 11

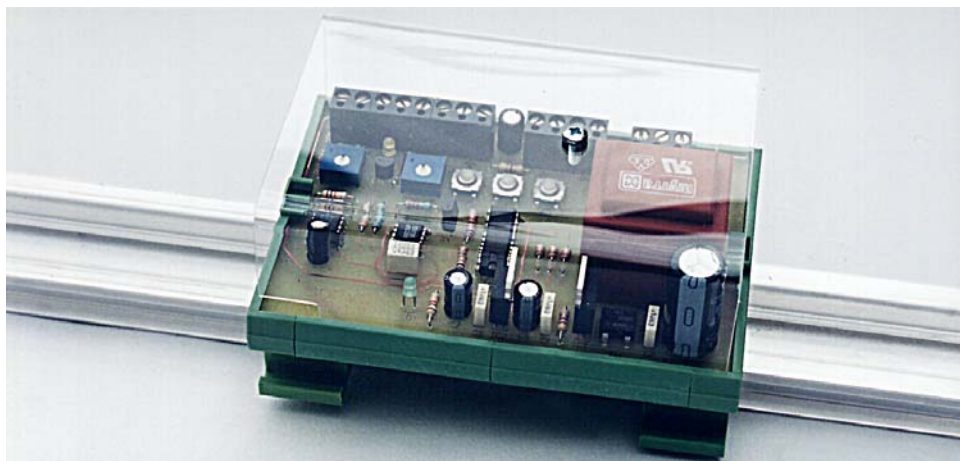

- Montage par clips sur **rail DIN** pour installation en armoire électrique ou **sur panneau** utilisant les brides de fixation
- Fonctions par commandes momentanées :
 - ◇ Monter
 - ◇ Descendre
 - ◇ Stop
- **Commande universelle** de gradateur de lumière 0-10V
- Plusieurs touches et/ou commande-relais peuvent être **connectés en parallèle**
- Compatible avec le **récepteur de télécommande I/R** (DRM20) en option
- **Touches sur le circuit imprimé** pour faciliter la mise en marche, les tests et la maintenance
- **Réglage de la vitesse** de changement de niveau entre 3 et 15 secondes, de l'arrêt au niveau maximum
- **Alimentation secteur intégrée**, avec une alimentation auxiliaire de 12V
- La sortie peut commander **plus de 4 gradateurs** en parallèle

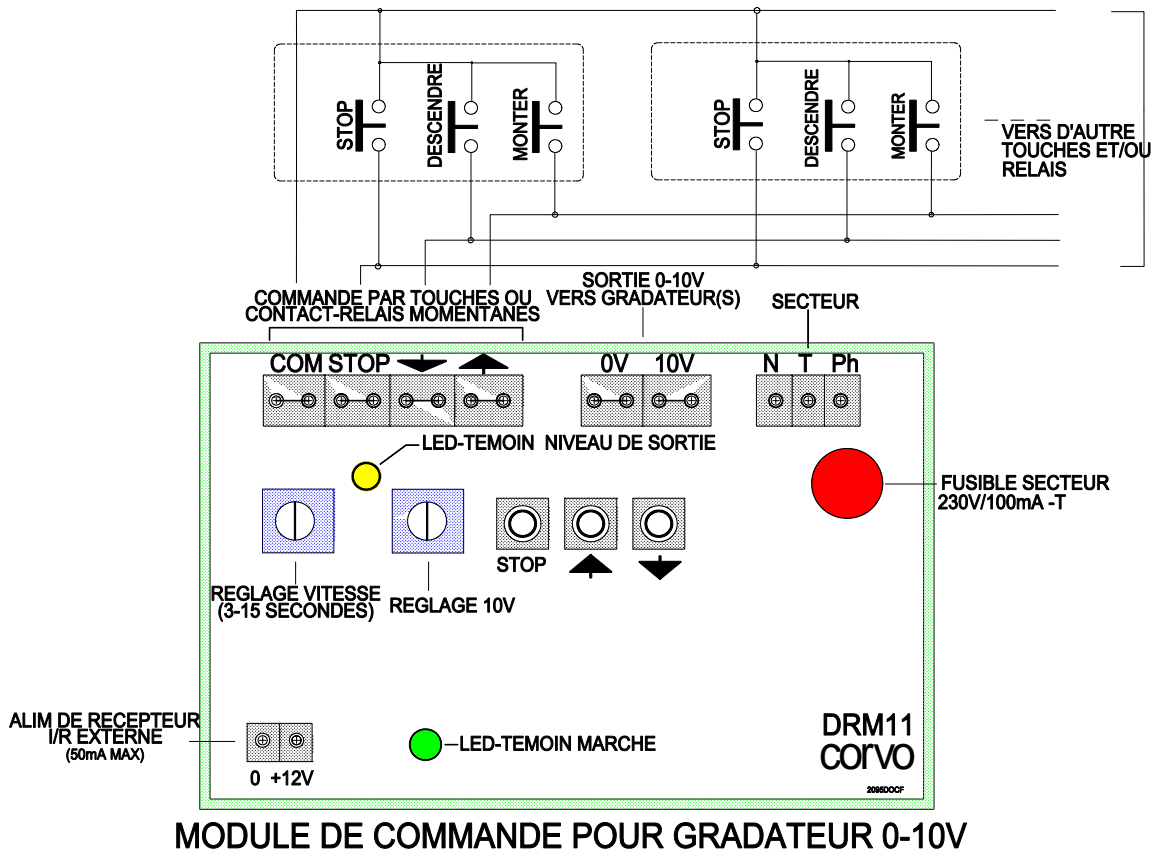

caractéristiques techniques

Alimentation : 230V, 50/60Hz, 2VA

Sortie : 0-10 V, réglable par touche momentanée

Durée du changement de niveau : 3 à 15 secondes, d'éteint au niveau max., réglable par potentiomètre

Sortie Alimentation auxiliaire : 12V, 50mA maximum

Capacité de sortance : 4x47K Ω gradateurs en parallèle

Impédance gradateur minimum : 10K Ω

Dimensions : 113Lx78Hx45H MM

Masse : 249 Grs

Clips de montage : rail DIN 35MM

Température d'utilisation : 0 to 40°C

Température de stockage : -20 to 60°C

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques sans avis préalable

références Produit

DRM 11 Commande de gradateur de lumière 0-10V

3, rue de Villette
60240 Fresneaux-Montchevreuil, France
S.A.R.L. au capital de 20 000 euros
SIRET 440 545 903 00013 / 516 J



Tel. +333 44 08 89 89
Fax +333 44 08 89 88
<http://www.corvo.com>
E-mail : sales@corvo.com