

# Emetteur/Récepteur radio de télécommande I/R


## RTX-12 & RRX-11



- Transmission sans perte des signaux de télécommande I/R en **liaison radio UHF**
- Liaison UHF sur plus de 100 M
- **Reproduction à l'identique** des codes d'origine
- Détecteur I/R intégré et connecteur pour I/R externe
- Construction compacte et robuste en **polystyrène choc blindé**, épaisseur 3MM, avec platines de face avant et arrière en alu anodisé, épaisseur 2 MM
- Alimentation externe requise : 12V/130mA


## RTX-12

### EMETTEUR RADIO DE TELECOMMANDE

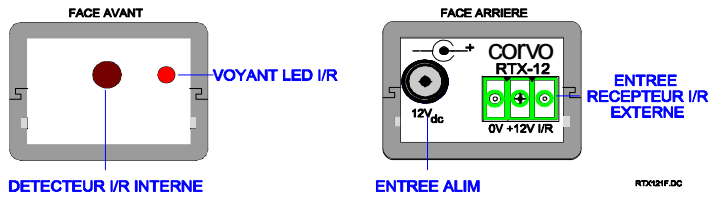


## RRX-11


### RADIO REMOTE CONTROL RECEIVER

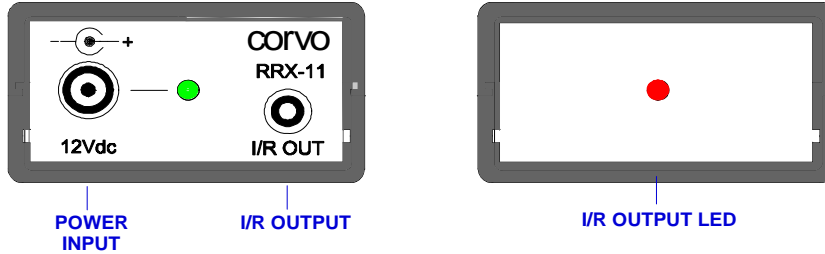

PM3370A 150  $\mu$ Sec Pulse Transmission

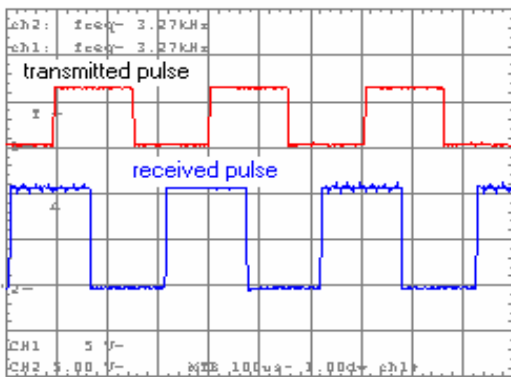

PM3370A Typical I/R Code Transmission RTX/RRX-11

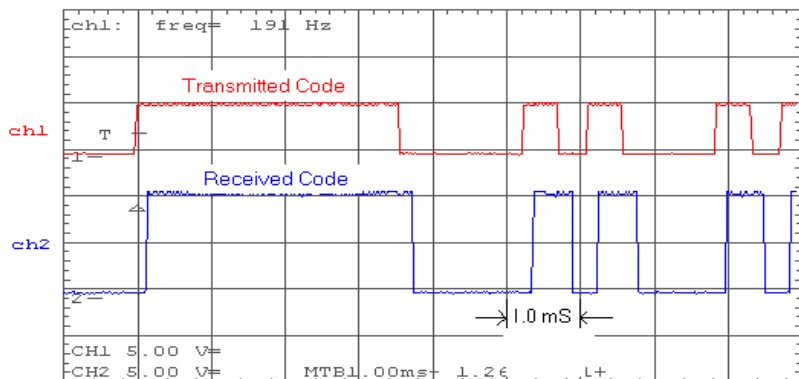

## Caractéristiques Techniques

	Emetteur RTX-12	Récepteur RRX-11
Fréquence de transmission :	434 MHz	—
Puissance de sortie (RF) :	10mW	—
Distance liaison :	> 100 M (328')	—
Sensibilité Récepteur :	—	< 2.3 $\mu$ V
Durée d'impulsion minimale :	150 $\mu$ Sec	—
Consommation électrique :	12V/4mA	12V/20mA
Dimension boîtier (hors antenne) MM :	56x36x21	120x50x27
Poids (avec antenne) Grs :	67	101
Longueur antenne MM :	170	—
Gamme de température d'utilisation :	0 à 40°C	—
Gamme de température de stockage :	-20° à +60° C	—

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques sans avis préalable

## Références Produit

RTX-12	Emetteur UHF de télécommande
RRX-11	Récepteur UHF de télécommande
PS12-130	Alimentation secteur 12V/130mA

3, rue de Villette  
60240 Fresneaux-Montchevreuil France  
S.A.R.L. au capital de 20 000 euros  
SIRET 440 545 903 00013 / 516 J



Tel. +333 44 08 89 89  
Fax +333 44 08 89 88  
<http://www.corvo.com>  
E-mail : sales@corvo.com